
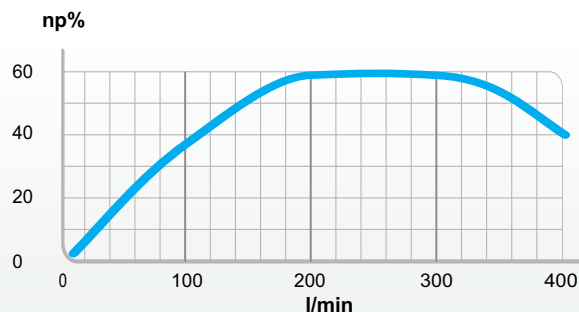


Djupvattenpump PGT 24" med Franklinmotor

PGT 24" är en 4" pump som monteras där det önskas större flöde till t ex lantbruk eller industrier. Pumpen har inbyggd backventil.

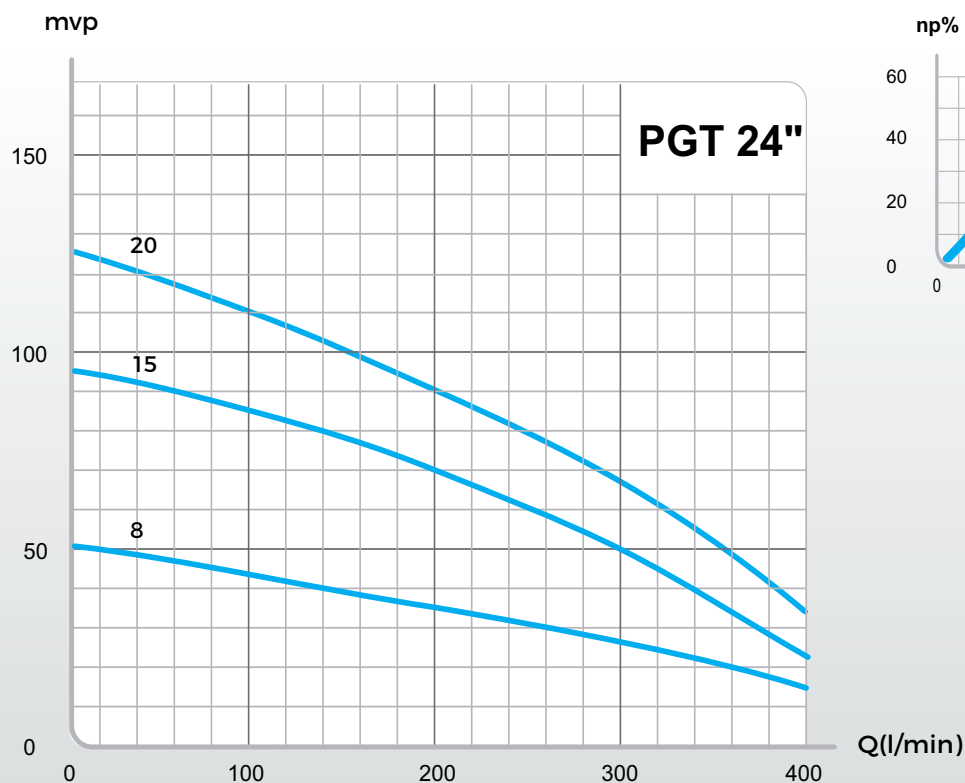

PGT 24" med Franklinmotor

Produktinformation

Material

Ytterhölje: Rostfritt, Aisi 304

Hjul och diffusor: Noryl, Glasfiber arm, PC

Mellanstycke: Rostfritt, Aisi 304

Axel: Rostfritt, Aisi 304

Motordata

Spänning: 3 x 400V

Kapslingsklass: IP 68

Max spänningsdifferens: +/- 5%

Max antal starter: 20/tim

Övrig data

Minsta borrhål: 104mm

Anslutning: R32

Max vatten temperatur: 30°C

Tekniska data

Pumpmodell	Motor kW	Driftström A (400V)	H-max mvp	Qmax L/m	Längd mm	Vikt kg
8	2,2	5,5	50	400	1014	18,9
15	4	10	95	400	1692	30,5
20	5,5	12,6	125	400	2141	40,1